

Akku-Gerät Kombi 7211-DS3

Für den Baustellenbetrieb
innerhalb der EU
gemäß EN 13155
entwickelt



zum flächenstabilen, vertikalen Heben und Transportieren
manuellen Drehen um +/- 360 Grad
manuellen oder hydraulischen Schwenken um 90 Grad

Beschreibung

- **erhöhte Sicherheit durch 2 unabhängige Vakuumkreise**
- **jeder Vakuumkreis ist mit 2-facher Sicherheit ausgelegt**
- **erfüllt die Normen EN 13155 & prEN 13035-1 & prEN 13035-2**
- jeder Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **2 geschlossene Vakuumkreise** verhindern Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal melden Vakuumunterschreitung
- **Energieausfall-Überwachung**
- mehrreihige Saugeranordnung
- alle Sauger einzeln absperbar
- erweiterbar mit maximal 6 Verlängerungen
- **maximale Bautiefe 230 mm**
- rollengelagerte Drehvorrichtung und Arretierung
Arretierung bei -270° -180° -90° 0° +90° +180° +270°
- Schwenkvorrichtung (0° bis 90°) mit Arretierung alle 3°
oder stufenlos über hydraulischen Zylinder
Schwenkvorrichtung jeder Zeit in wenigen Minuten umrüstbar

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutauch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Handventil am Gerät
optional
über Kabel-Fernbedienung
oder
über Infrarot-Fernbedienung

Aufhängung: Kranöse am Tragrahmen


maximale Tragfähigkeit: 1000 kg


Farbe: gelb / teilverzinkt

	vertikal
	horizontal
	Drehen um +/- 360 Grad
	Schwenken um 90 Grad

zum Heben geeignet						
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig					
Oberfläche	glatt					
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten					
Saugertyp	388					
Durchmesser angesaugt ca. mm	300					
Saugerqualität	Gummi schwarz - Abrieb möglich - bis 100° C wärmebeständig					
Saugeranzahl	20	16	12	10	8	6
Anzahl der Verlängerungen	6	4	2	4	0	0
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum						
auf EU-Baustellen kg	1000	800	600	500	400	300
innerbetrieblich kg	1000	1000	1000	1000	800	600
Eigengewicht ca. kg	135					
Rahmengröße ca. mm	2550 x 1850	2550 x 1000	2100 x 1360	2550 x 1000	1360 x 630	1360 x 630
Gerätedicke ca. mm	230					
Fördermenge	1,5 m³/h					
Spannung Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph					
Best.-Nr.: 7211-DS3man... mit manueller Schwenkvorrichtung	20-0910	16-0910	12-0910	10-0910	08-0910	06-0910
Spannung Ladegerät	110 Volt 50/60 Hz 1Ph					
Best.-Nr.: 7211-DS3man... mit manueller Schwenkvorrichtung	20-0910- 110	16-0910- 110	12-0910- 110	10-0910- 110	08-0910- 110	06-0910- 110
Spannung Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph					
Best.-Nr.: 7211-DS3hyd... mit hydraulischem Schwenkzylinder	20-0910	16-0910	12-0910	10-0910	08-0910	06-0910
Spannung Ladegerät	110 Volt 50/60 Hz 1Ph					
Best.-Nr.: 7211-DS3hyd... mit hydraulischem Schwenkzylinder	20-0910- 110	16-0910- 110	12-0910- 110	10-0910- 110	08-0910- 110	06-0910- 110
Zubehör auf Anfrage						
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388					
Best.Nr.: 7003-SVhyd	hydraulische Schwenkvorrichtung					
Best.Nr.: 7003-SVman	manuelle Schwenkvorrichtung					
Best.Nr.: 7003-DSKAST	Kabel-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN					
Best.Nr.: 7003-DSFUS2	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN					
Best.Nr.: 7003-DSFUST	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU					
Best.Nr.: 7003-GTGDS3	Transportgestell für Kombi 7011-DS3 / 7211-DS3					
Best.Nr.: 7003-WSP	Wetterschutzplane für Transportgestell 7003-GTGDS3					
Best.Nr.: 7003-WL	große Warnleuchte (Blitzlampe für Sammelstörung)					

Kombi 7211-DS3 — Kombi 7011-DS3
Transport-Montage-Lift 7211-TML - 7011-TML

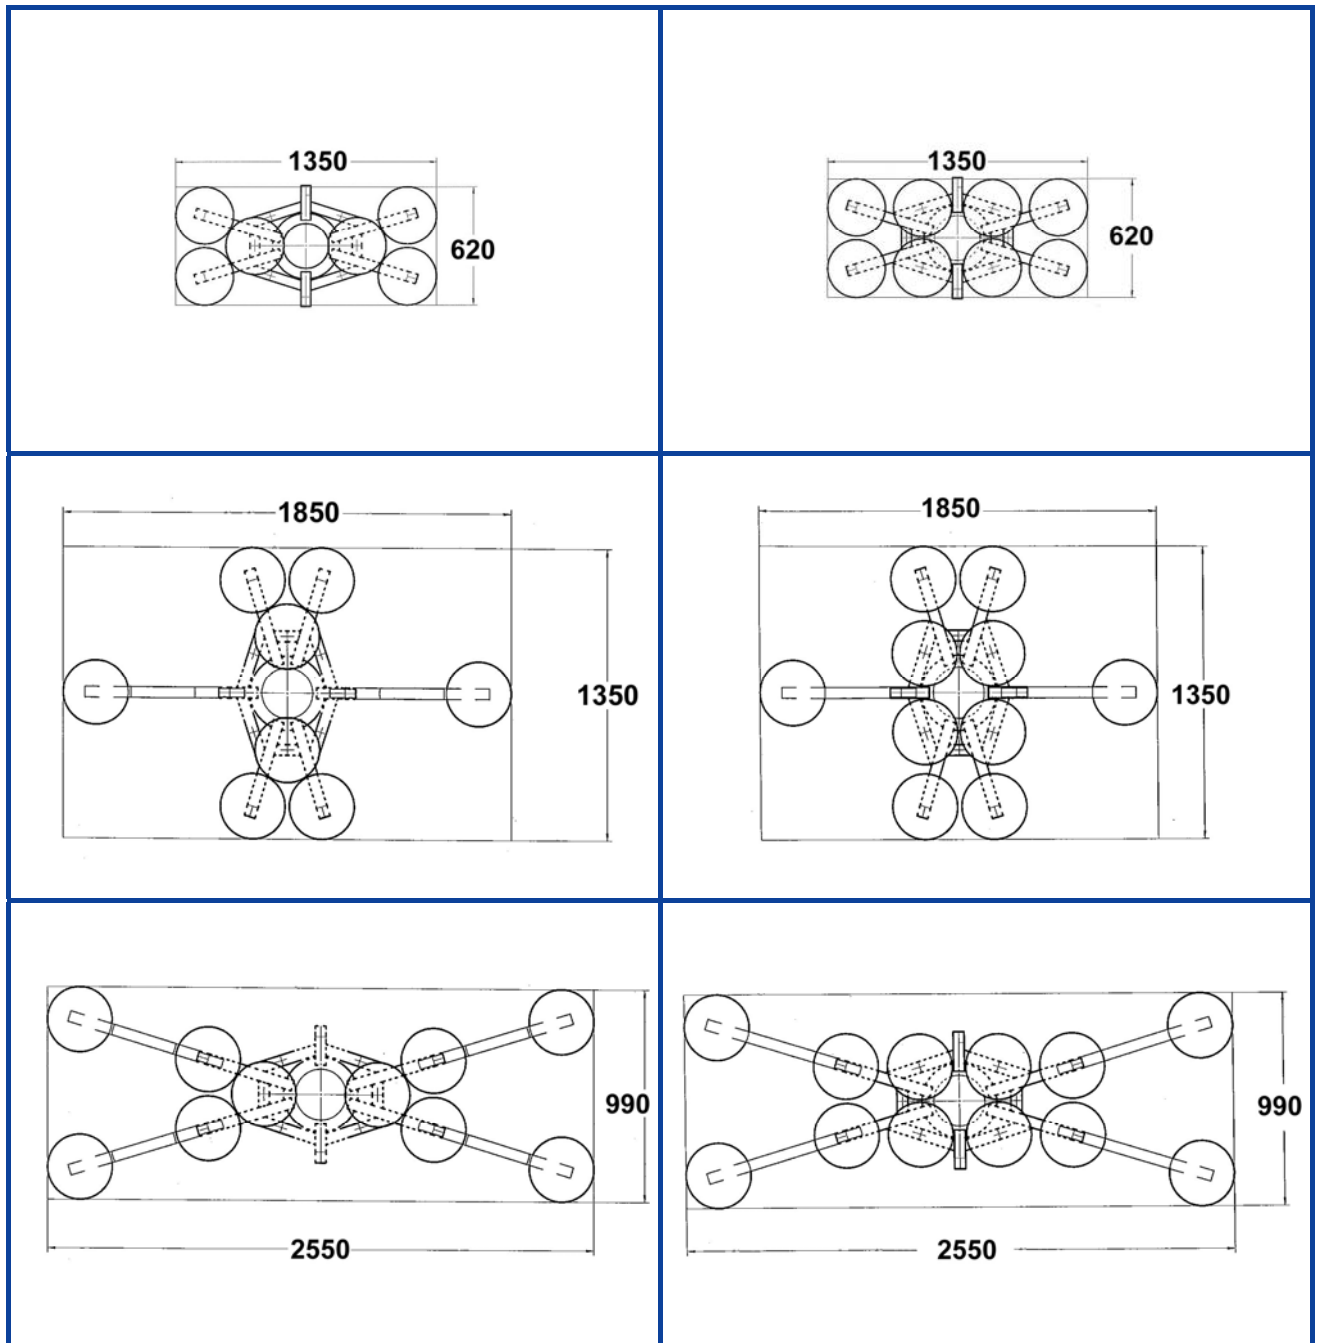

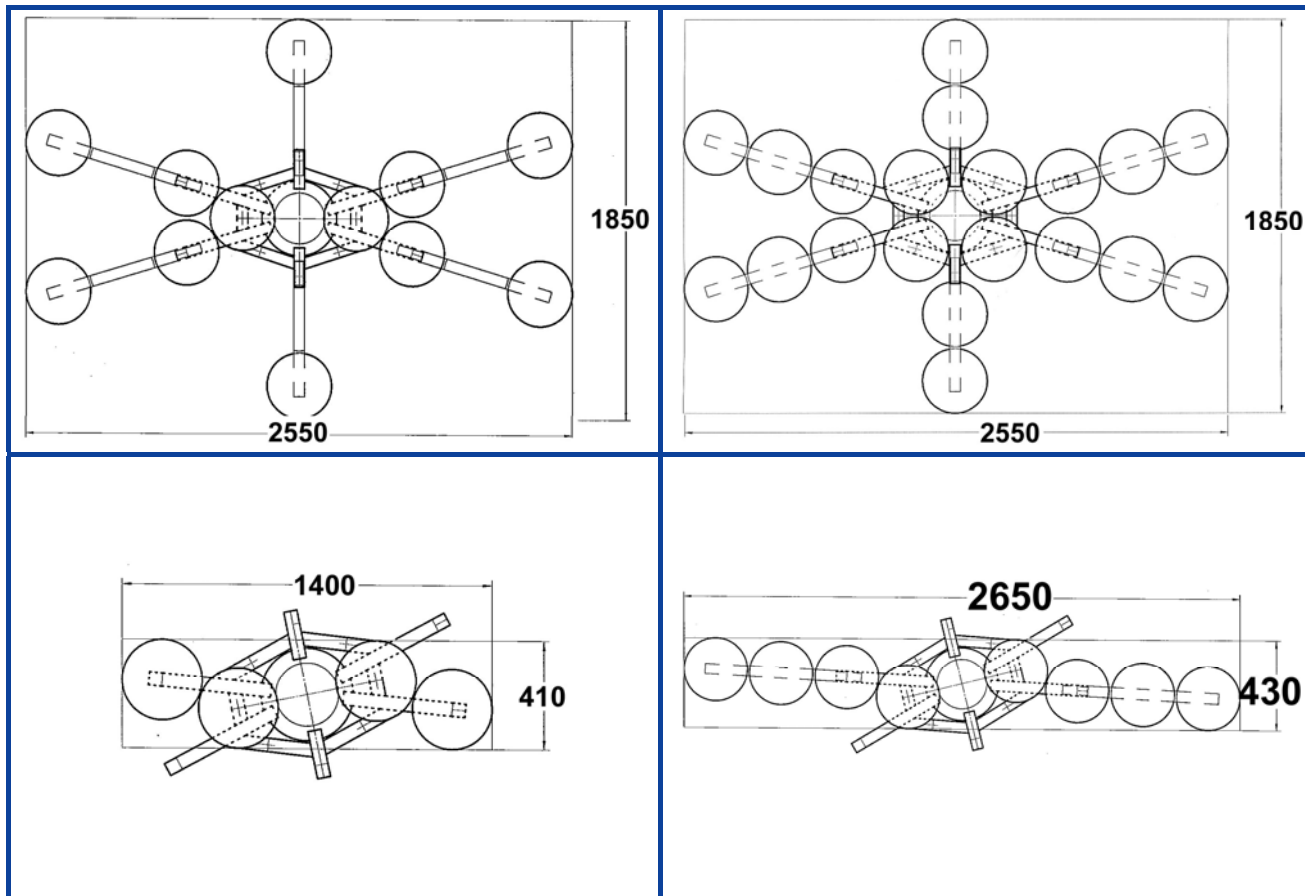

Transportgestell 7003-GTGDS3 für Kombi 7011-DS3 / 7211-DS3



Transportgestell 7003-GTGDS3 für Kombi 7011-DS3 / 7211-DS3



Befestigung des Kombi 7211-DS3 auf dem
Transportgestell 7003-GTGDS3
(Seitenansicht)



Transportgestell 7003-GTGDS3
mit 6 Verlängerungen
(Vorderansicht)