
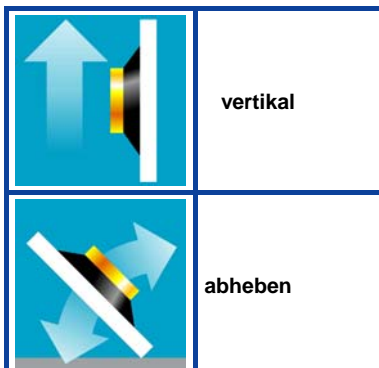
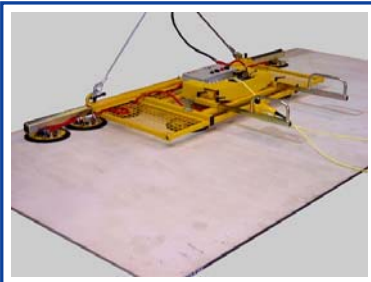


## Gehänge 7000-AB

**Für den Baustellenbetrieb  
in der EU nur mit einer  
mechanischen  
Haltevorrichtung gemäß  
EN 13155 zulässig**

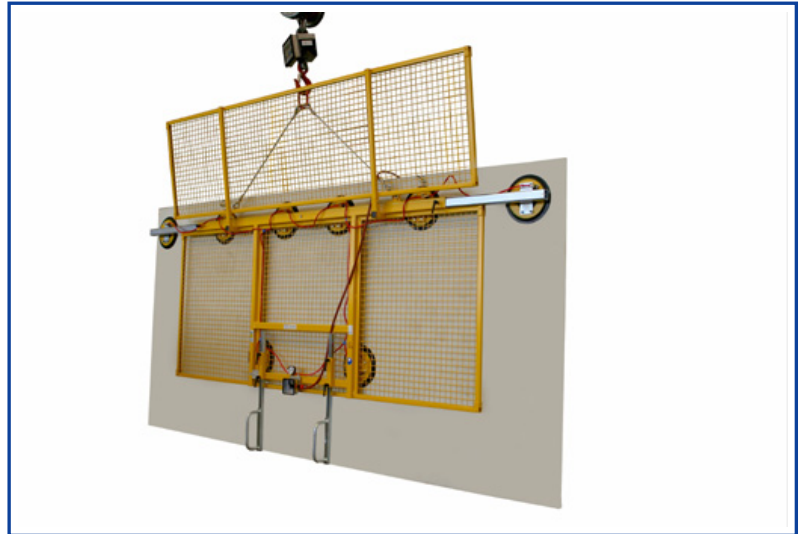

**zum vertikalen Heben und Transportieren**  
das **ideale** Gerät für das Lager

### Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- Kontrollvakuummeter am Gerät
- einreihige Saugeranordnung mit zusätzlichen Stützsaugern
- Sauger direkt am Tragrahmen befestigt
- äußerer Saugerabstand durch Verschieben der Tragrohre einstellbar
- äußere Sauger absperrrbar
- modularer Geräteaufbau
- vertikaler Transport ca. 85°
- Führungsgriffe sind in der Höhe einstellbar

### Vakuumerzeugung

- externe Vakuumerzeugung erforderlich  
z. B. durch eine Compound-Pumpe 7002-COMP2  
in der Kranbahn

### Bedienungsarmatur

- SAUGEN/LÖSEN über Handventil am Gerät  
oder  
über Fernbedienung  
der Vakuumerzeugung

**Aufhängung:** 2-fach Seilstropf  
**maximale Tragfähigkeit:** 1500 kg  
**Farbe:** gelb / teilverzinkt

Die drehbare Aufhängung ermöglicht ein Abheben/Ablegen großer Abschnitte (horizontal nach vertikal / vertikal nach horizontal).

<b>zum Heben geeignet</b>			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten		
<b>Saugertyp</b>	<b>388</b>		
<b>Durchmesser</b>	angesaugt ca. mm	300	
<b>Saugerqualität</b>	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig		
<b>Saugeranzahl</b>	6	10	16
<b>Tragrohrlänge</b>			
<b>minimal</b>	ca. mm	2900	3400
<b>maximal</b>	ca. mm	3500	4200
<b>Tragfähigkeit</b>			
auf glatter, sauberer Oberfläche			
bei 60 % Vakuum	kg	500	1500
<b>Eigengewicht</b>	ca. kg	90	110
<b>Vakuumschluss</b>	9 mm		
<b>Best.-Nr.: 7000-AB...</b>	<b>06-0910</b>	<b>10-0910</b>	<b>16-0910</b>
<b>Sonderausführungen</b>	<b>auf Anfrage</b>		
<b>Zubehör auf Anfrage</b>			
<b>Best.-Nr.: 388-SCHUTZ</b>	Schutzhaube für Sauger 388		
<b>Best.-Nr.: 7003-SchutzAB</b>	Schutzgitter (Größe gemäß Ihrer Anforderung)		
<b>Best.-Nr.: 7003-UStAB</b>	Unterstützungsauflagen für frisch versiegelte Isoliergläser (Größe gemäß Ihrer Anforderung)		

