


Kombi 7001-B-1000

**Für den Baustellenbetrieb
in der EU nur mit einer
mechanischen
Haltevorrichtung gemäß
EN 13155 zulässig**

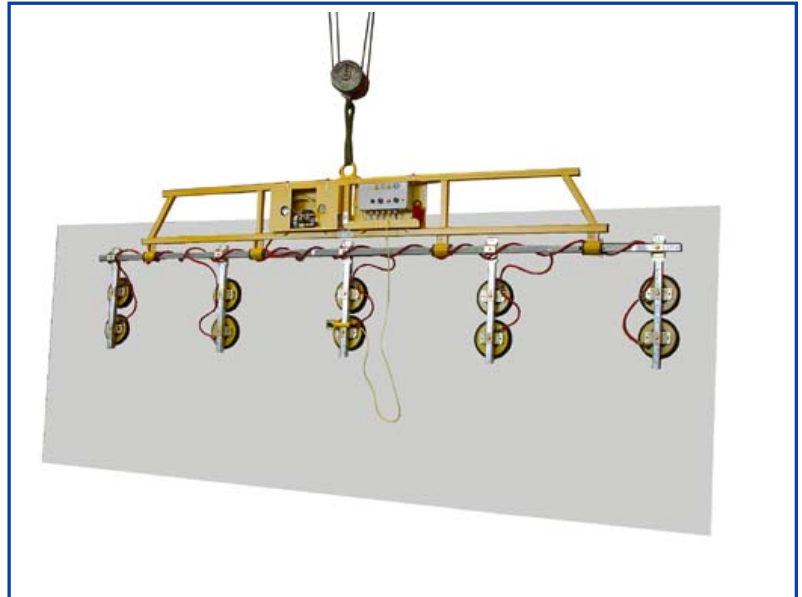

vertikal

zum vertikalen Heben und Transportieren
das **ideale** Gerät für das Lager

- optimales Hantieren bei wenig Platzbedarf

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis** verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal melden Vakuumunterschreitung
- **Energieausfall-Überwachung**
- einreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt am Quer-Tragrohr beweglich befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
- modularer Geräteaufbau
- vertikaler Transport ca. 95°

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- für Netzbetrieb

Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Kabel-Fernbedienung

Aufhängung: Kranöse am Tragrahmen

maximale Tragfähigkeit: 1000 kg

Farbe: gelb / teilverzinkt

zum Heben geeignet			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten		
Saugertyp	388		
Durchmesser angesaugt ca. mm	300		
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig		
Tragrahmenlänge ca. mm	3000	4500	6000
Längs-Tragrohrlänge max. ca. mm	4000	5000	6000
Anzahl der Quer-Tragrohre	6	8	6
Länge der Quer-Tragrohre ca. mm	1250		
Saugeranzahl	6	8	12
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60% Vakuum kg	600	800	1000
Eigengewicht ca. kg			
Fördermenge	3 m³/h		
Spannung	230 Volt 50/60 Hz 1 Ph		
Best.-Nr.: 7001-B-1000...	I-0920	II-0920	III-0920
Spannung	110 Volt 50/60 Hz 1 Ph		
Best.-Nr.: 7001-B-1000...	I-0920-110	II-0920-110	III-0920-110
Spannung	400 Volt 50/60 Hz 3 Ph		
Best.-Nr.: 7001-B-1000...	I-0920-400	II-0920-400	III-0920-400
Sonderausführungen und Sonderspannung	auf Anfrage		
Zubehör auf Anfrage			
Best.Nr.: 388-Schutz	Schutzhaube für Sauger 388		
Best.Nr.: 7003-SchutzA	Schutzgitter (Größe gemäß Ihrer Anforderung)		

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebergerät (Typ 7201-B-1000) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

