
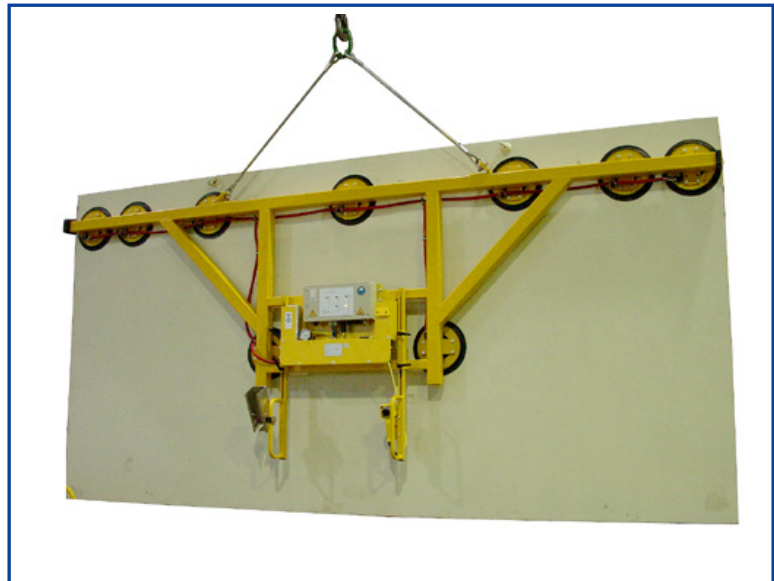
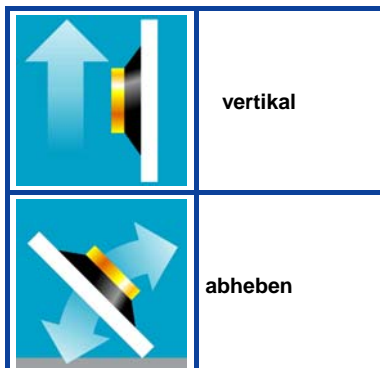
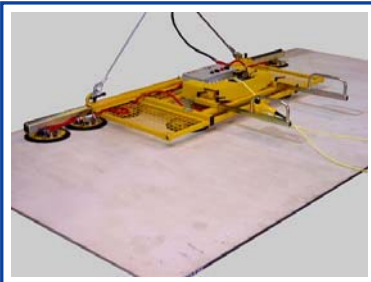


Akku-Gerät Kombi 7011-ABs

**Für den Baustellenbetrieb
in der EU nur mit einer
mechanischen
Haltevorrichtung gemäß
EN 13155 zulässig**

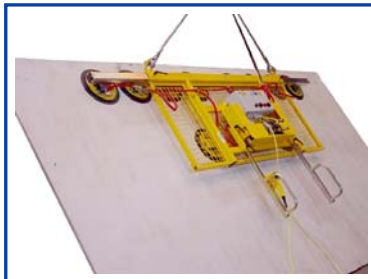

zum vertikalen Heben und Transportieren
das **ideale** Gerät für das Lager

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**
- verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal melden Vakuumunterschreitung
- einreihige Saugeranordnung mit zusätzlichen Stützsaugern
- Sauger direkt am Tragrahmen befestigt
- nicht veränderbarer Saugerabstand
- äußere Sauger absperrbar
- modularer Geräteaufbau
- vertikaler Transport ca. 85°
- Führungsgriffe sind in der Höhe einstellbar

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutauch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Kabel-Fernbedienung
 optional
 über Infrarot-Fernbedienung

Aufhängung: 2-fach Seilstropp
maximale Tragfähigkeit: 1000 kg
Farbe: gelb

Die drehbare Aufhängung ermöglicht ein Abheben/Ablegen großer Abschnitte (horizontal nach vertikal / vertikal nach horizontal).

zum Heben geeignet		
Materialbeschaffenheit		gasundurchlässig
Oberfläche		glatt
zum Beispiel		Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten
Saugertyp		388
Durchmesser	angesaugt ca. mm	300
Saugerqualität		Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig
Saugeranzahl		6
Tragrohrlänge	ca. mm	3000
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum	kg	500
Eigengewicht	ca. kg	1000
Gerätedicke	ca. mm	
Fördermenge		1,5 m³/h
Spannung	Ladegerät	230 Volt 50 Hz
Best.-Nr.: 7011-AB...		6-0910 10-0910
Spannung	Ladegerät	110 Volt 50 Hz
Best.-Nr.: 7011-AB...		6-0910-110 10-0910-110
Sonderausführungen und Sonderspannung		auf Anfrage
Zubehör auf Anfrage		
Best.Nr.: 388-SCHUTZ		Schutzhaube für Sauger 388
Best.Nr.: 7003-DSFUS2		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
Best.Nr.: 7003-DSFUST		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU
Best.Nr.: 7003-SchutzAB		Schutzgitter (Größe gemäß Ihrer Anforderung)
Best.Nr.: 7003-UStAB		Unterstützungsauflagen für frisch versiegelte Isoliergläser (Größe gemäß Ihrer Anforderung)

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebergerät (Typ 7211-ABs) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

