


Akku-Gerät Kombi 7011-H2000

**Für den Baustellenbetrieb
in der EU nur mit einer
mechanischen
Haltevorrichtung gemäß
EN 13155 zulässig**



horizontal

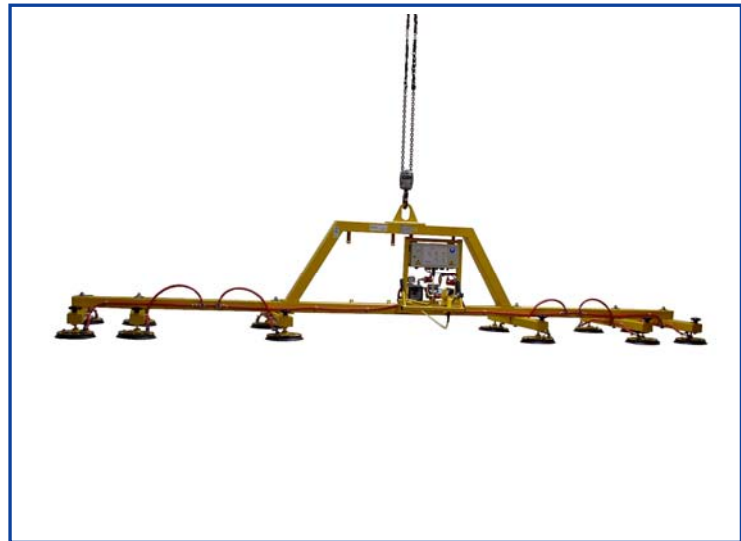

zum horizontalen Heben und Transportieren

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**
verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal melden Vakuumunterschreitung
- mehrreihige Saugieranordnung
- Quer-Tragrohre in Längs- und Querrichtung durch Kreuzklemmen verstellbar
- Sauger direkt am Quer-Tragrohr beweglich befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
- alle Sauger einzeln absperbar
- modularer Geräteaufbau
- Führungsbügel
- Halter für Kranschalter

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutausch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Handventil am Gerät
oder
über Kabel-Fernbedienung
optional
über Infrarot-Fernbedienung

Aufhängung: Kranöse am Tragrahmen
maximale Tragfähigkeit: 2000 kg
Farbe: gelb / teilverzinkt

zum Heben geeignet				
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig			
Oberfläche	glatt			
zum Beispiel	Glasscheiben, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten, Bleche			
Saugertyp	388	540	540	388
Durchmesser angesaugt ca. mm	300	200	200	300
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig			
Saugeranzahl	8	6	12	10
Tragrahmenlänge ca. mm	4500	1500	6000	2000
Breite des Gerätes ca. mm	2000	900	1000	1000
Anzahl der Quer-Tragrohre	4	3	6	5
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum kg	800	260	650	2000
Eigengewicht ca. kg	170	120	180	
Fördermenge	1,5 m³/h			
Spannung Ladegerät	230 Volt 50 Hz			
Best.-Nr.: 7011-H2000...	8-0910	6-0920	12-0920	10-0910
Spannung Ladegerät	110 Volt 50 Hz			
Best.-Nr.: 7011-H2000...	8-0910-110	6-0920-110	12-0920-110	10-0910-110
Sonderausführungen und Sonderspannung	auf Anfrage			
Zubehör auf Anfrage				
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388			
Best.Nr.: 540-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 540			
Best.Nr.: 7003-DSFUS2	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN			
Best.Nr.: 7003-DSFUST	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU			

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebergerät (Typ 7211-H2000) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

