


Kombi 7201-CeDe

**2-Kreis-Vakuumheberät
gemäß EN 13155**

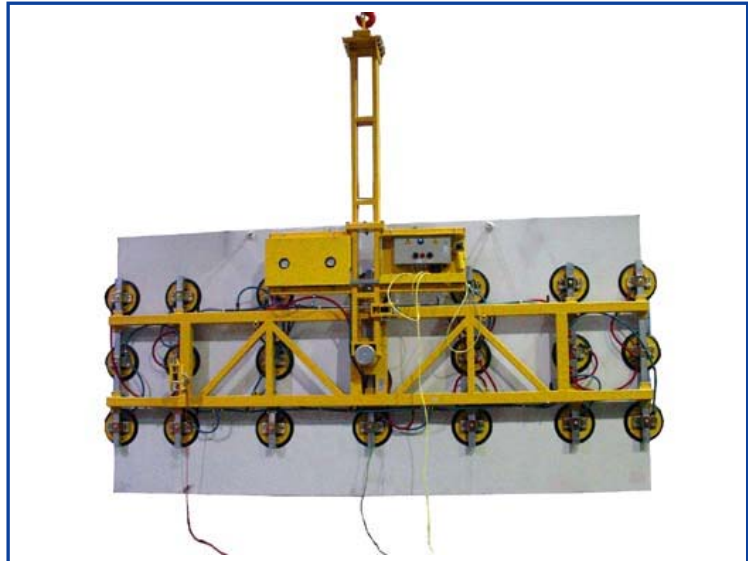

zum flächenstabilen, vertikalen Transportieren
manuellen Drehen um 90 Grad
Ideal zum Manipulieren großer Fassadenelemente oder
Glasscheiben

Beschreibung

- erhöhte Sicherheit durch 2 unabhängige Vakuumkreise
jeder Vakuumkreis ist mit 2-facher Sicherheit ausgelegt
- erfüllt EN 13155 & prEN 13035-1 & prEN 13035-2
- jeder Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit
Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **2 geschlossene Vakuumkreise**
verhindern Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal
melden Vakuumunterschreitung
- **Energieausfall-Überwachung**
- Quer-Tragrohre in Längs- und Querrichtung
durch Kreuzklemmen verstellbar
- mehrreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt an den Quer-Tragrohren beweglich befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
- alle Sauger einzeln absperrbar
- austauschbare Aufhängestange
in mehreren Längen lieferbar
- Drehvorrichtung (0°/+90°)
mit rollengelagertem Drehzapfen und Arretierung
- modularer Geräteaufbau

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- für Netzbetrieb

Bedienungsarmatur

- SAUGEN/LÖSEN über Kabel-Fernbedienung
optional
über Infrarot-Fernbedienung

Aufhängung: austauschbare Aufhängestange
maximale Tragfähigkeit: 1800 kg
Farbe: gelb / teilverzinkt



zum Heben geeignet				
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig			
Oberfläche	glatt			
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten			
Saugertyp	388			
Durchmesser angesaugt ca. mm	300			
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig			
Saugeranzahl	2 x 6	2 x 10	2 x 12	2 x 18
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum				
auf EU-Baustellen kg	600	1000	1200	1800
innerbetrieblich kg	1000	1500	1800	1800
Längs-Tragrohrlänge ca. mm	2500	3000	4000	4000
Anzahl der Quer-Tragrohre	4	8	8	9
Länge der Quer-Tragrohre ca. mm	1300	1400	1600	1600
Aufhängestange ca. mm lang	1600	2100	2100	2100
Eigengewicht ca. kg				
Fördermenge	3 m³/h			
Spannung	230 Volt 50/60 Hz 1 Ph			
Best.-Nr.: 7201-CeDe...	12-0910	20-0910	24-0910	36-0910
Spannung	110 Volt 50/60 Hz 1 Ph			
Best.-Nr.: 7201-CeDe...	12-0910-110	20-0910-110	24-0910-110	36-0910-110
andere Rahmengrößen	auf Anfrage			
Zubehör auf Anfrage				
Best.Nr.: 7003-DSFUS2	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN			
Best.Nr.: 7003-DSFUST	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU			
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388			
Best.Nr.: 7003-WL	große Warnleuchte (Blitzlampe für Sammelstörung)			

