






## Akku-Gerät Kombi 7211-ADS

**Für den Baustellenbetrieb  
innerhalb der EU  
gemäß EN 13155  
entwickelt**



	vertikal
	horizontal
	Drehen um +/- 90 Grad
	Schwenken um 90 Grad

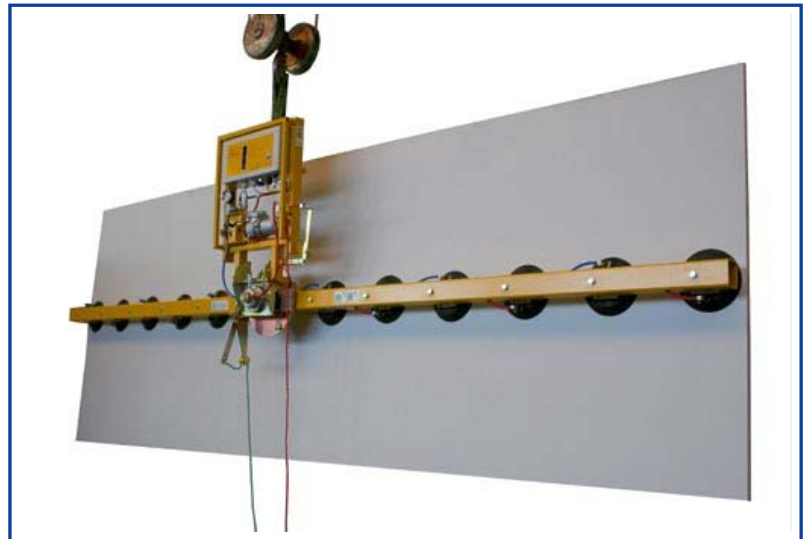

**zum Heben und Transportieren schmaler, langer Streifen  
manuellen Drehen um +/- 90 Grad  
manuellen Schwenken um 90 Grad**

### Beschreibung

- **erhöhte Sicherheit durch 2 unabhängige Vakuumkreise**  
jeder Vakuumkreis ist mit 2-facher Sicherheit ausgelegt
- **erfüllt EN 13155 & EN 13035-1 & EN 13035-2**
- jeder Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **2 geschlossene Vakuumkreise**  
verhindern Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal  
melden Vakuumunterschreitung
- **Energieausfall-Überwachung**
- einreihige Saugeranordnung
- fester Saugerabstand
- alle Sauger einzeln absperbar
- Drehvorrichtung (-90°/0°/+90°)  
mit rollengelagertem Drehzapfen und Arretierung
- Schwenkvorrichtung (0° bis 90°) mit Arretierung alle 15°

### Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutauch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

### Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Handventil am Gerät  
optional  
über Kabel-Fernbedienung  
optional  
über Infrarot-Fernbedienung

**Aufhängung:** Kranöse am Tragrahmen  
**maximale Tragfähigkeit:** 240 / 350 kg  
**Farbe:** gelb / teilverzinkt

<b>zum Heben geeignet</b>		
Materialbeschaffenheit		gasundurchlässig
Oberfläche		glatt
zum Beispiel		Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten
<b>Saugertyp</b>		<b>540</b>
Durchmesser	angesaugt ca. mm	200
<b>Saugerqualität</b>		Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig
<b>Saugeranzahl</b>		2 x 6
<b>Tragfähigkeit</b> auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum		
<b>auf EU-Baustellen</b>	kg	240
<b>innerbetrieblich</b>	kg	350
<b>Eigengewicht</b>	ca. kg	
<b>Fördermenge</b>		1,5 m³/h
<b>Spannung</b>	Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph
<b>Best.-Nr.: 7211-ADS...</b>		<b>06-0910</b>
<b>Spannung</b>	Ladegerät	110 Volt 50/60 Hz 1Ph
<b>Best.-Nr.: 7211-ADS...</b>		<b>06-0910-110</b>

<b>andere Rahmengrößen</b>		auf Anfrage
----------------------------	--	-------------

<b>Zubehör auf Anfrage</b>		
<b>Best.Nr.: 388-SCHUTZ</b>		Schutzhaube für Sauger 388
<b>Best.Nr.: 7003-BK/2K</b>		Kabel-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
<b>Best.Nr.: 7003-IR2S/2K</b>		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
<b>Best.Nr.: 7003-BF/2K</b>		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU
<b>Best.Nr.: 7003-WL</b>		große Warnleuchte (Blitzlampe für Sammelstörung)

