
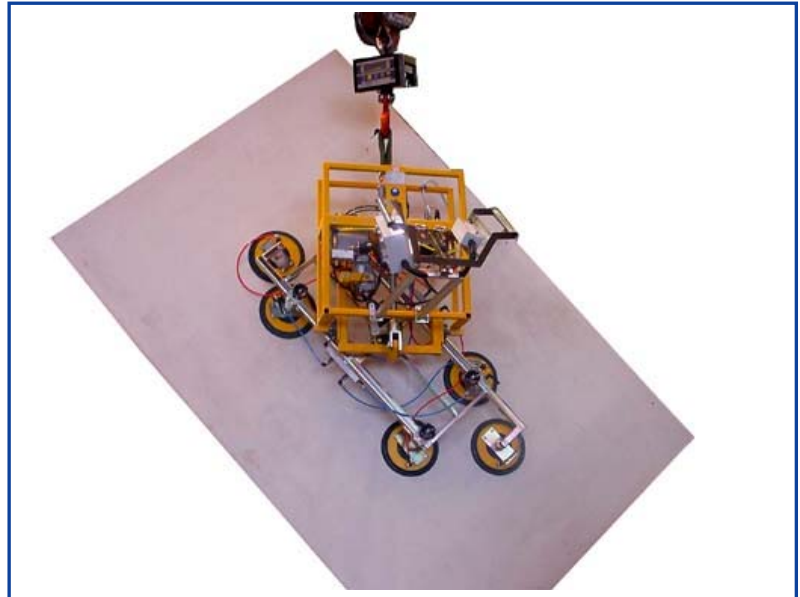


## Manipuliergerät 7225-MDSt

**2-Kreis-Vakuumhebergerät  
gemäß EN 13155**

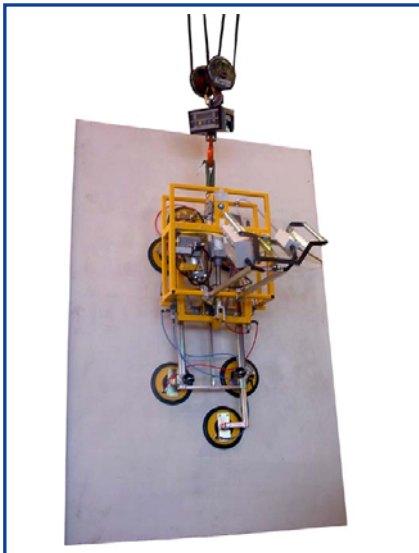

**Spezialgerät zur Rationalisierung des Produktionsablaufes  
pneumatisches Drehen um 90 Grad  
pneumatisches Schwenken um 90 Grad  
integrierte Kransteuerung**

### Beschreibung

- **erhöhte Sicherheit durch 2 unabhängige Vakuumkreise**
- **erfüllt die Normen EN 13155 & prEN 13035-1**
- jeder Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **2 geschlossene Vakuumkreise**  
verhindern Vakuumverlust bei Stromausfall
- **Energieausfall-Überwachung**
- mehrreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt am Tragrahmen beweglich befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
- stufenloses Drehen um 90 Grad  
über pneumatischen Zylinder
- stufenloses Schwenken um 90 Grad  
über pneumatischen Zylinder
- Führungsgriffe
- Halter für Kranschalter

### Vakuumerzeugung

- durch eingebaute Saugluftdüse (Venturi)  
zum Betrieb sind mindestens 6 bar Druckluft erforderlich

### Bedienungsarmatur

- Druckluft EIN/AUS      direkt am Gerät
- SAUGEN                    über ein Tastventil
- LÖSEN                    über zwei Tastventile
- Drehen RECHTS/LINKS  
                                  über je ein Tastventil
- Schwenken HORIZONTAL/VERTIKAL  
                                  über je ein Tastventil

**Aufhängung:**                    verstellbare Kranöse am Tragrahmen  
mit Gewichtsausgleichelement

**maximale Tragfähigkeit:** 350 kg

**Farbe:**                            gelb / teilverzinkt

	vertikal
	horizontal
	Drehen um 90 Grad
	Schwenken um 90 Grad

<b>zum Heben geeignet</b>				
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig			
Oberfläche	glatt			
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten			
<b>Saugertyp</b>	<b>540</b>	<b>388</b>	<b>540</b>	
<b>Durchmesser</b> angesaugt ca. mm	200	300	200	
<b>Saugerqualität</b>	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig			
<b>Tragrahmengröße</b> ca. mm	700 x 700	700 x 700	1100 x 1400	
<b>Saugeranzahl</b>	2 x 3	2 x 2	2 x 5	
<b>Tragfähigkeit</b> auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum	kg			
	240	350	240	
<b>Eigengewicht</b> ca. kg				
<b>Druckluftanschluss</b>	9 mm			
<b>Best.-Nr.: 7225-MDSt...</b>	6-0920	4-0910	9-0920	
<b>andere Rahmengrößen</b>	auf Anfrage			
<b>Zubehör auf Anfrage</b>				
<b>Best.Nr.: 7003-V/MDS</b>	Satz Verlängerung (links / rechts)			
<b>Best.Nr.: 388-SCHUTZ</b>	Schutzhaube für Sauger 388			
<b>Best.Nr.: 540-SCHUTZ</b>	Schutzhaube für Sauger 540			

