


## Akku-Gerät Balance

**Für den Baustellenbetrieb  
in der EU nur mit einer  
mechanischen  
Haltevorrichtung gemäß  
EN 13155 zulässig**



vertikal

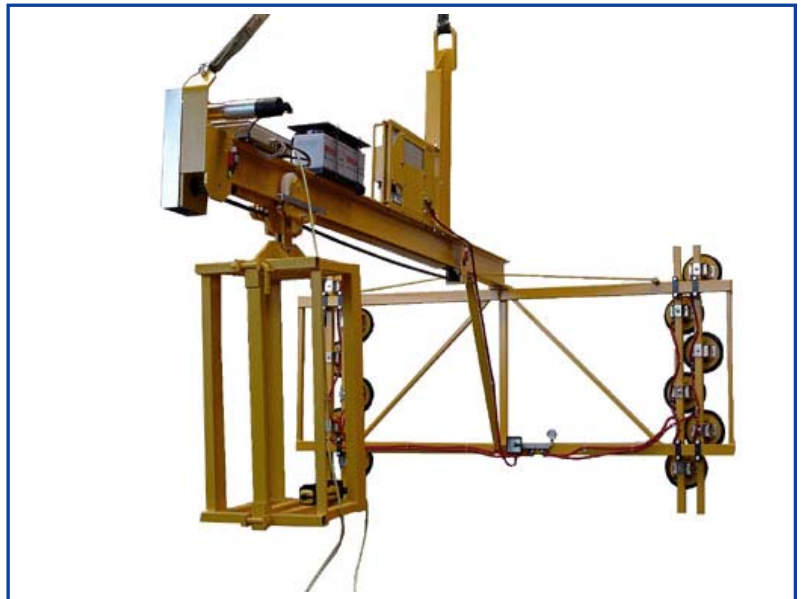

**zum flächenstabilen, vertikalen Verglasen  
auch unter Dachüberständen**

**Neigungswinkel über verfahrbares Gegengewicht einstellbar  
mit eingebautem Fahrwerk für Akkubetrieb**

### Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis** verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal melden Vakuumunterschreitung
- mehrreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt am Tragrahmen beweglich befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
- modularer Geräteaufbau

### Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutauch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

### Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Kabel-Fernbedienung optional über Infrarot-Fernbedienung

**Aufhängung:** Seilstropp  
**maximale Tragfähigkeit:** 1200 kg  
**Farbe:** gelb / teilverzinkt

<b>zum Heben geeignet</b>			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente		
<b>Saugertyp</b>	<b>388</b>		
<b>Durchmesser</b> angesaugt ca. mm	300		
<b>Saugerqualität</b>	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig		
<b>Saugeranzahl</b>	4	8	12
<b>Tragfähigkeit</b> auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum	kg		
	400	800	1200
<b>Rahmengröße</b>	ca. kg		
<b>Eigengewicht</b>	ca. kg		
<b>Fördermenge</b>	1,5 m³/h		
<b>Spannung</b>	Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph	
<b>Best.-Nr.: Balance...</b>	<b>04-0910</b>	<b>8-0910</b>	<b>12-0910</b>
<b>Spannung</b>	Ladegerät	110 Volt 50/60 Hz 1Ph	
<b>Best.-Nr.: Balance...</b>	<b>04-0910-110</b>	<b>8-0910-110</b>	<b>12-0910-110</b>
<b>andere Rahmengrößen</b>	auf Anfrage		
<b>Zubehör auf Anfrage</b>			
<b>Best.Nr.: 388-SCHUTZ</b>	Schutzhaube für Sauger 388		
<b>Best.Nr.: 7003-BF/DS</b>	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN		

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebergerät (Typ Balance2KS) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

