



## Kombi 7231-C-1000

**2-Kreis-Vakuumhebegerät  
gemäß EN 13155**

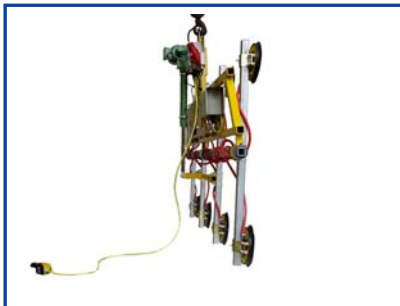

	vertikal
	horizontal
	Schwenken um 90 Grad

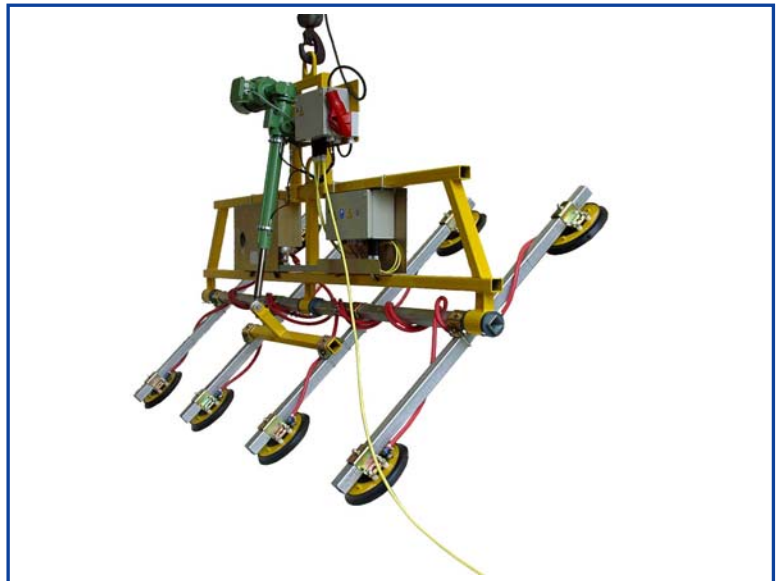

zum Schwenken um 90 Grad mit allen Zwischenstellungen

### Beschreibung

- **erhöhte Sicherheit durch 2 unabhängige Vakuumkreise**  
jeder Vakuumkreis ist mit 2-facher Sicherheit ausgelegt
- erfüllt EN 13155 & prEN 13035-1 & prEN 13035-2
- jeder Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **2 geschlossene Vakuumkreise**  
verhindern Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal melden Vakuumunterschreitung
- **Energieausfall-Überwachung**
- mehrreihige Saugeranordnung
- Quer-Tragrohre in Längs- und Querrichtung durch Kreuzklemmen verstellbar
- Sauger direkt am Quer-Tragrohr beweglich befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
- modularer Geräteaufbau
- stufenloses Schwenken um 90 Grad über elektrischen Hubmotor

### Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- für Netzbetrieb

### Bedienungsarmatur

- EIN/AUS                      direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN            über Kabel-Fernbedienung optional  
über Infrarot-Fernbedienung
- Schwenken HORIZONTAL/VERTIKAL  
über Kabel-Fernbedienung

**Aufhängung:** Kranöse am Tragrahmen

**maximale Tragfähigkeit:** 1000 kg

**Farbe:** gelb / teilverzinkt

<b>zum Heben geeignet</b>				
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig			
Oberfläche	glatt			
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten			
<b>Saugertyp</b>	<b>388</b>			
Durchmesser	angesaugt ca. mm	300		
<b>Saugerqualität</b>	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig			
<b>Tragrahmenlänge</b>	ca. mm	3000	4500	6000
<b>Längs-Tragrohrlänge</b>	max. ca. mm	4000	5500	6000
<b>Anzahl der Quer-Tragrohre</b>		4	6	6
<b>Quer-Tragrohrlänge</b>	ca. mm	1500		
<b>Saugerabstand</b>	max. ca. mm	3000 x 1500	4500 x 1500	6000 x 1500
<b>Saugeranzahl</b>		2 x 4	2 x 6	2 x 8
<b>Tragfähigkeit</b>	auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum			
<b>auf EU-Baustellen</b>	kg	400	600	800
<b>innerbetrieblich</b>	kg	800	1000	1000
<b>Eigengewicht</b>	ca. kg			
<b>Fördermenge</b>		3,8 m³/h		
<b>Spannung</b>		400 Volt 50 Hz 3 Ph		
<b>Best.-Nr.: 7231-C-1000...</b>		<b>0910-8</b>	<b>0910-12</b>	<b>0910-16</b>
<b>Sonderausführungen und Sonderspannung</b>	<b>auf Anfrage</b>			
<b>Zubehör auf Anfrage</b>				
<b>Best.Nr.: 388-SCHUTZ</b>	Schutzhaube für Sauger 388			
<b>Best.Nr.: 7003-DSFUS2</b>	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN			
<b>Best.Nr.: 7003-DSFUST</b>	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN <b>nur außerhalb der EU</b>			
<b>Best.Nr.: 7003-WL</b>	große Warnleuchte (Blitzlampe für Sammelstörung)			

