
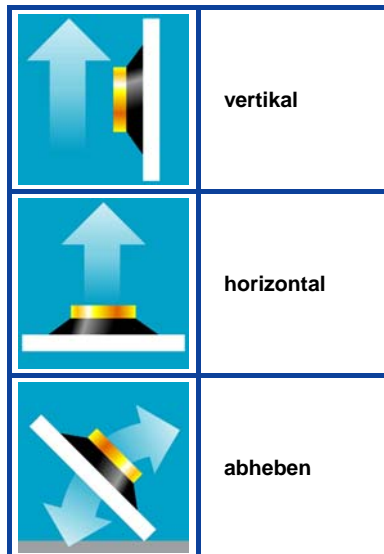
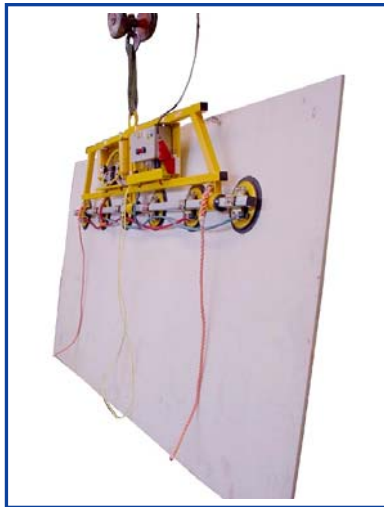


Kombi 7201-A-1000

**2-Kreis-Vakuumheberät
gemäß EN 13155**

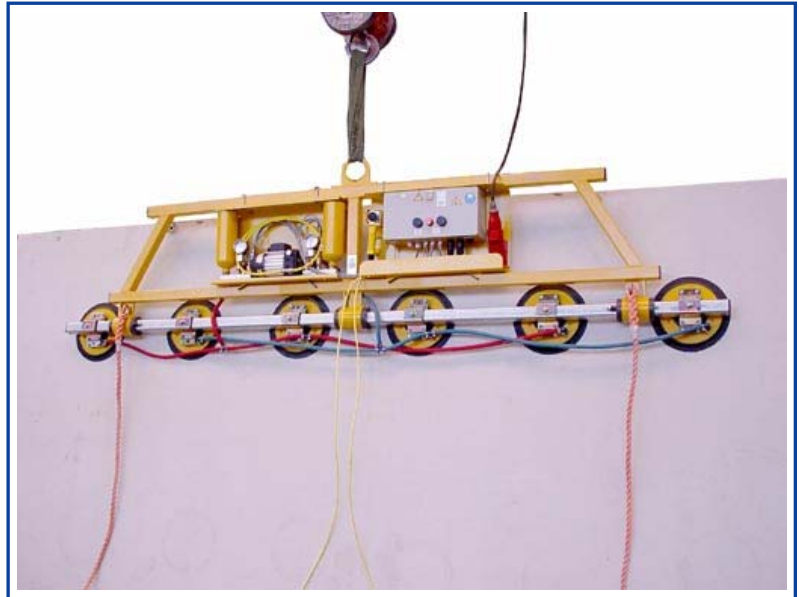

zum Heben und Transportieren
das **ideale** Gerät für Baustelle und Lager

Beschreibung

- **erhöhte Sicherheit durch 2 unabhängige Vakuumkreise**
- **jeder Vakuumkreis ist mit 2-facher Sicherheit ausgelegt**
- **erfüllt EN 13155 & prEN 13035-1 & prEN 13035-2**
- jeder Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **2 geschlossene Vakuumkreise** verhindern Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal melden Vakuumunterschreitung
- **Energieausfall-Überwachung**
- einreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt an dem Tragrohr beweglich befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
- modularer Geräteaufbau
- vertikaler Transport ca. 85°

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- für Netzbetrieb

Bedienungsarmatur

- SAUGEN/LÖSEN über Kabel-Fernbedienung
optional
über Infrarot-Fernbedienung

Aufhängung: Kranöse am Tragrahmen

maximale Tragfähigkeit: 1000 kg

Farbe: gelb / teilverzinkt

Durch einfaches Drehen des Tragrohres kann das Gerät auch zum horizontalen Heben und Abheben/Ablegen großer Abschnitte (horizontal nach vertikal / vertikal nach horizontal) benutzt werden.

zum Heben geeignet			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten		
Saugertyp	388		
Durchmesser angesaugt ca. mm	300		
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig		
Tragrahmenlänge ca. mm	3000	4500	6000
Längs-Tragrohlänge max. ca. mm	4000	5000	6000
Saugeranzahl	2 x 5	2 x 8	2 x 10
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum			
auf EU-Baustellen kg	500	800	1000
innerbetrieblich kg	1000	1000	1000
Eigengewicht ca. kg			
Fördermenge	3 m ³ /h		
Spannung	230 Volt 50/60 Hz 1 Ph		
Best.-Nr.: 7201-A-1000...	I-0920	II-0920	III-0920
Spannung	110 Volt 50/60 Hz 1 Ph		
Best.-Nr.: 7201-A-1000...	I-0920-110	II-0920-110	III-0920-110
Spannung	400 Volt 50/60 Hz 3 Ph		
Best.-Nr.: 7201-A-1000...	I-0920-400	II-0920-400	III-0920-400
Sonderausführungen und Sonderspannung	auf Anfrage		
Zubehör auf Anfrage			
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388		
Best.Nr.: 7003-DSFUS2	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN		
Best.Nr.: 7003-DSFUST	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU		
Best.Nr.: 7003-WL	große Warnleuchte (Blitzlampe für Sammelstörung)		
Best.Nr.: 7003-SchutzA	Schutzgitter (Größe gemäß Ihrer Anforderung)		
Best.Nr.: 7003-USa	Unterstützungsauflagen für frisch versiegelte Isoliergläser (Größe gemäß Ihrer Anforderung)		

