
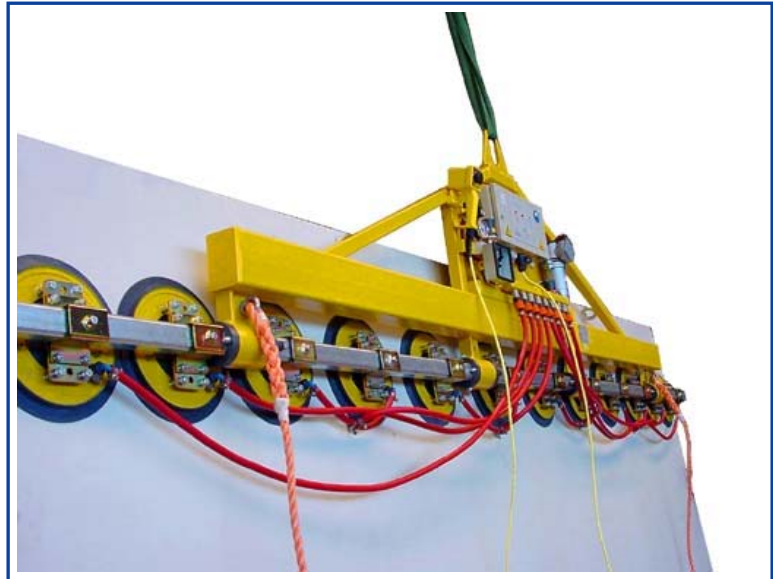
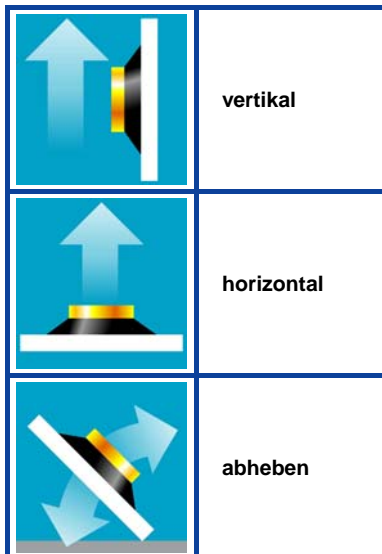


Akku-Gerät Kombi 7011-AH

Für den Baustellenbetrieb
in der EU nur mit einer
mechanischen
Haltevorrichtung gemäß
EN 13155 zulässig

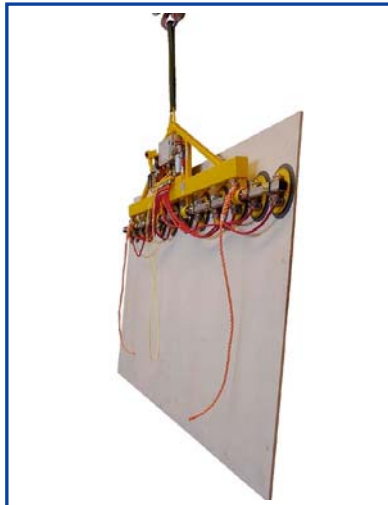

zum Heben und Transportieren
das ideale Gerät für Baustelle und Lager

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**
verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal
melden Vakuumunterschreitung
- einreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt an dem Tragrohr beweglich befestigt
- veränderbarer Saugerabstand
- alle Sauger einzeln absperbar
- vertikaler Transport ca. 85°

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutauch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

Bedienungsarmatur

- SAUGEN/LÖSEN über Handventil am Gerät
oder
über Kabel-Fernbedienung
optional
über Infrarot-Fernbedienung

Aufhängung: Kranöse am Tragrahmen

maximale Tragfähigkeit: 1200 kg

Farbe: gelb / teilverzinkt

Durch einfaches Drehen des Tragrohres kann das Gerät auch zum horizontalen Heben und Abheben/Ablegen großer Abschnitte (horizontal nach vertikal / vertikal nach horizontal) benutzt werden.

zum Heben geeignet		
Materialbeschaffenheit		gasundurchlässig
Oberfläche		glatt
zum Beispiel		Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten
Saugertyp		388
Durchmesser	angesaugt ca. mm	300
Saugerqualität		Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig
Saugeranzahl		12
Tragrohrlänge	ca. mm	4000
Tragfähigkeit		
auf glatter, sauberer Oberfläche		
bei 60 % Vakuum	kg	1200
Eigengewicht	ca. kg	230
Gerätedicke	ca. mm	270
Fördermenge		1,5 m³/h
Spannung	Ladegerät	230 Volt 50 Hz
Best.-Nr.: 7011-AH...		0920
<hr/>		
Spannung	Ladegerät	110 Volt 50 Hz
Best.-Nr.: 7011-AH...		0920-110
<hr/>		
Sonderausführungen und Sonderspannung		auf Anfrage
<hr/>		
Zubehör auf Anfrage		
Best.Nr.: 388-SCHUTZ		Schutzhaube für Sauger 388
Best.Nr.: 7003-DSFUS2		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
Best.Nr.: 7003-DSFUST		Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU
Best.Nr.: 7003-SchutzA		Schutzgitter (Größe gemäß Ihrer Anforderung)
Best.Nr.: 7003-USStA		Unterstützungsauflagen für frisch versiegelte Isoliergläser (Größe gemäß Ihrer Anforderung)

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebegerät (Typ 7211-AH) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

