

Pneumatischer Luftbahn-Schneid-Kipptisch Modell 490P/LFB

für Glasformate bis 2600 x 4600 mm
für alle Glasstärken von 3 – 8 mm

der Universaltisch zum Laden – Schneiden – Brechen


die wirtschaftliche Lösung
für den kleinen und mittleren Schneidbetrieb

Pneumatic Cutting and Tilt Table Air Flotation Design Model 490P/LFB

for glass sizes up to 2600 x 4600 mm
for all glass thicknesses from 3 to 8 mm

the universal table for loading – cutting – breaking-out

the economic solution
for small and medium-sized glass processing plants

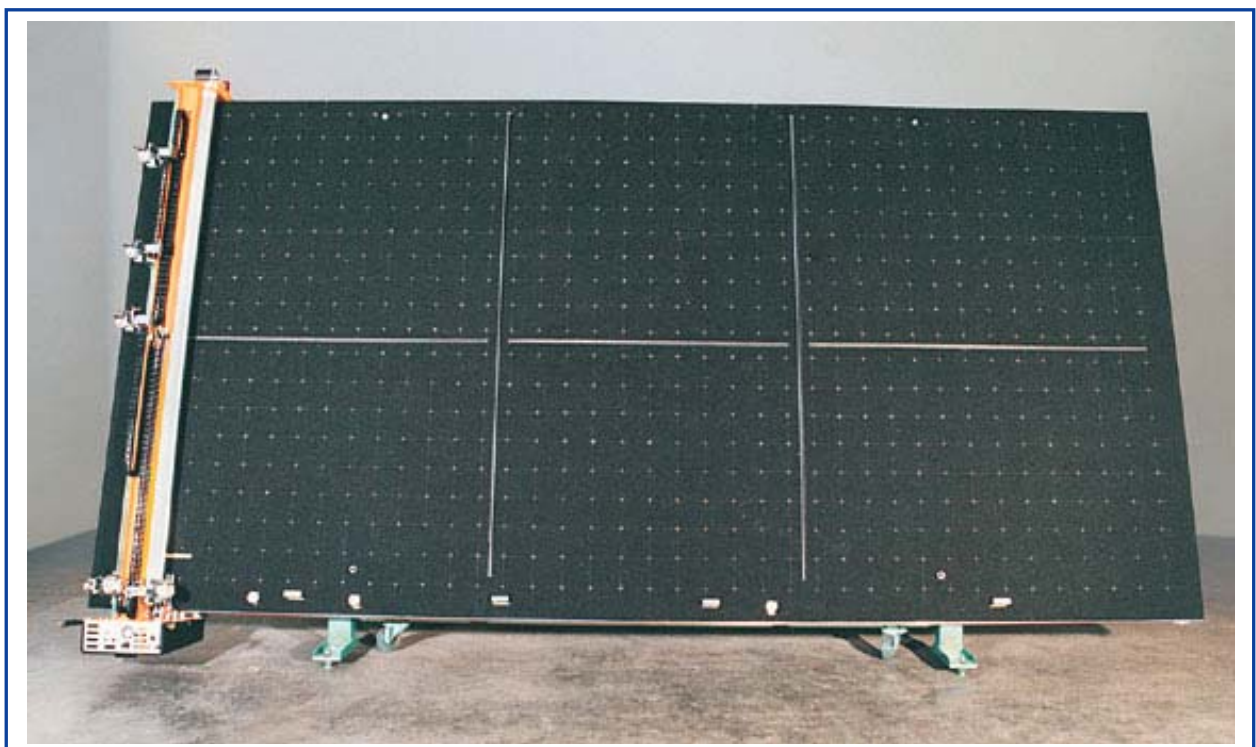

Beschreibung:**Pneumatischer
Luftbahn-Schneid-Kipptisch**

stabiles, verwindungsfreies
Stahlprofil-Untergestell

leistungsstarkes, wartungsfreies
Gebläse für die Luftbahn

manueller Kipptisch
für alle Glasstärken bis 8 mm
(über 8 mm dient der pneumatische
Zylinder als Kipphilfe)

Tischplatte Heben / Senken
über Handventil

Neigungswinkel der gekippten
Tischplatte ca. 80 Grad

Luftbahn über umlaufendes Seil
ein-/ausschaltbar

Tischplatte mit schwarzem
Kunststofffilz belegt

4 automatisch gesteuerte
pneumatische Glasauflageklötze

möglicher Einbau von pneumatisch
gesteuerter
Querbrechleiste (max. 2 Stück)
und
Längsbrechleiste (max 1 Stück)

komplette pneumatische
Sicherheitseinrichtung
ohne Druckkessel
ohne Kompressor

Tischplatte stoppt sofort bei
Druckabfall

feststellbare Schwenkrollen zum
Verfahren des Tisches

Anbau aller manuellen oder
halbautomatischen PANNKOKE-
Schneidmaschinen möglich

Lackierung: rot

Description:**Pneumatic
air flotation cutting and tilt table**

stable, distortion-proof steel
profile frame

efficient, low maintenance blowers
for the air flotation

manual tilt table
for all glass thicknesses up to 8 mm
(over 8 mm the pneumatic cylinder
is a tilt support)

table top lifting / lowering
via hand valve

inclination angle of the tilted table
top approx. 80 degrees

air flotation can be switched on and
off via the revolving cable

table top covered with
black plastic felt

4 automatically controlled
pneumatic glass support blocks

incorporation of pneumatic
controlled
cross break-out bars (max. 2)
and
longitudinal break-out bar (max. 1)

complete pneumatic safety device
without pressure tank
without compressor

table top stops immediately
if pressure falls

lockable swivel rollers for moving of
table

the table can be equipped with all
manual or semi automatic types of
PANNKOKE cutting machines

colour: red