

Akku-Gerät Kombi 7011-D SO05

**Für den Baustellenbetrieb
in der EU nur mit einer
mechanischen
Haltevorrichtung gemäß
EN 13155 zulässig**



**zum flächenstabilen, vertikalen Heben und Transportieren
manuell Drehen um max. 300 Grad**

Beschreibung

- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis** verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal melden Vakuumunterschreitung
- mehrreihige Saugenanordnung
- Sauger direkt am Tragrahmen befestigt
- fester Saugerabstand
- austauschbare Aufhängestange in mehreren Längen lieferbar
- abnehmbare Verlängerung


Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutauch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

Bedienungsarmatur

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN über Handventil am Gerät
optional
über Kabel-Fernbedienung
optional
über Infrarot-Fernbedienung

Aufhängung: austauschbare Aufhängestange
maximale Tragfähigkeit: 1000 kg
Farbe: gelb

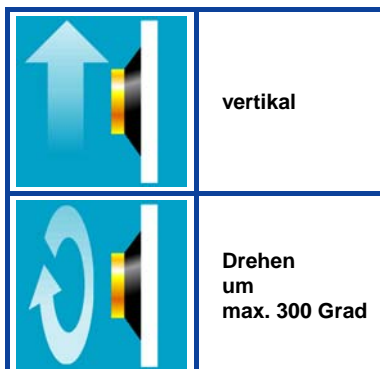

zum Heben geeignet			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glas, Kunststoff- und Keramikplatten, Dünnscheiben, beschichtete Spanplatten		
Saugertyp	388		
Durchmesser angesaugt ca. mm	300		
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig		
Saugeranzahl - Grundrahmen	6	8	12
Saugeranzahl – je Verlängerung	2	3	3
äußerer Saugerabstand ca. mm Grundrahmen	4000 x 800	4000 x 800	4000 x 800
äußerer Saugerabstand ca. mm Grundrahmen + Verlängerungen	5500 x 800	5500 x 800	5500 x 800
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum kg	600	600	800
Aufhängestange ca. mm lang			
Eigengewicht ca. kg			
Fördermenge	1,5 m³/h		
Spannung Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph		
Best.-Nr.: 7011-D_SO05...	6-0910	8-0910	12-0910

Spannung Ladegerät	110 Volt 50/60 Hz 1Ph		
Best.-Nr.: 7011-D_SO05...	6-0910-110	8-0910-110	12-0910-110

andere Rahmengrößen	auf Anfrage
----------------------------	--------------------

Zubehör auf Anfrage	
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388
Best.Nr.: 7003-BK/DS	Kabel-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
Best.Nr.: 7003-IR2S	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
Best.Nr.: 7003-BF/DS	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN nur außerhalb der EU

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebergerät (Typ 7211-D SO05) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

