


## Akku-Gerät Kombi 7011-D SO09

**Für den Baustellenbetrieb  
in der EU nur mit einer  
mechanischen  
Haltevorrichtung gemäß  
EN 13155 zulässig**

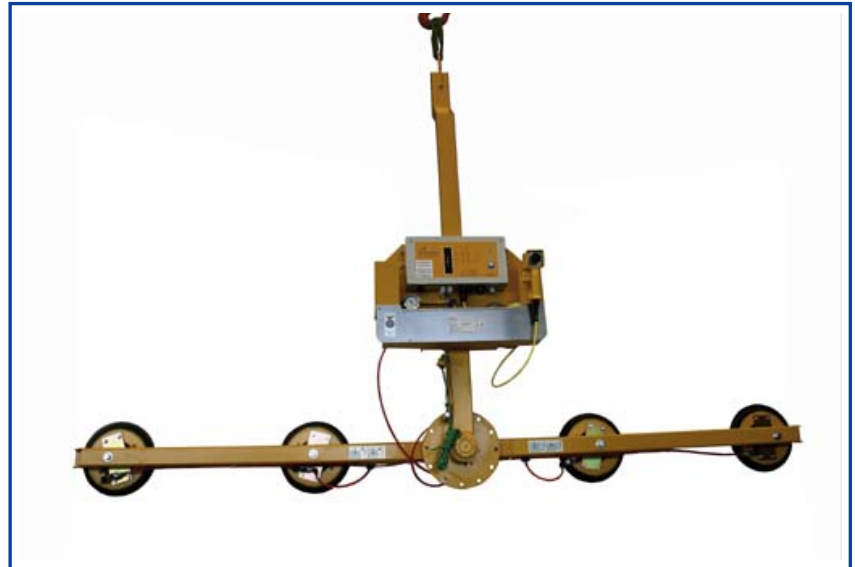

**zum vertikalen Heben und Transportieren  
manuellen Drehen um max. 300 Grad**

### Beschreibung

- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**  
verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal  
melden Vakuumunterschreitung
- einreihige Saugenanordnung
- Sauger direkt am Tragrahmen befestigt
- nicht veränderbarer Saugerabstand
- Drehvorrichtung  
mit rollengelagertem Drehzapfen und Arretierung alle 30°

### Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Akku-Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- ohne Umschalten für Akku- und Netzbetrieb
- eingebautes Ladegerät zum Aufladen über Nacht
- kein Akkutausch erforderlich
- keine Kabel-, keine Schlauchzuführung

### Bedienungsarmatur

- EIN/AUS                      direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN           über Kabel-Fernbedienung  
                                  optional  
                                  über Infrarot-Fernbedienung

**Aufhängung:** austauschbare Aufhängestange  
**maximale Tragfähigkeit:** 300 kg  
**Farbe:** gelb

<b>zum Heben geeignet</b>		
Materialbeschaffenheit		gasundurchlässig
Oberfläche		glatt
zum Beispiel		Glas, Kunststoff- und Keramikplatten, Dünnscheibe, beschichtete Spanplatten
<b>Saugertyp</b>		<b>388</b>
<b>Durchmesser</b>	angesaugt ca. mm	300
<b>Saugerqualität</b>		Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig
<b>Saugeranzahl – Grundrahmen</b>		4
<b>Tragfähigkeit</b>		
auf glatter, sauberer Oberfläche		
bei 60 % Vakuum	kg	300
<b>Aufhängestange</b>	ca. mm lang	
<b>Eigengewicht</b>	ca. kg	
<b>Fördermenge</b>		1,5 m³/h
<b>Spannung</b>	Ladegerät	230 Volt 50/60 Hz 1Ph
<b>Best.-Nr.: 7011-D_SO09...</b>		<b>4-0910</b>

<b>Spannung</b>	Ladegerät	110 Volt 50/60 Hz 1Ph
<b>Best.-Nr.: 7011-D_SO09...</b>		<b>4-0910-110</b>

<b>andere Rahmengrößen</b>	<b>auf Anfrage</b>
----------------------------	--------------------

<b>Zubehör auf Anfrage</b>	
<b>Best.-Nr.: 388-SCHUTZ</b>	Schutzhaube für Sauger 388
<b>Best.-Nr.: 7003-DSFUS2</b>	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN
<b>Best.-Nr.: 7003-DSFUST</b>	Infrarot-Fernbedienung → SAUGEN/LÖSEN <b>nur außerhalb der EU</b>

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebergerät (Typ 7211-D SO09) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

